

ERLUS

Qualità dalla Germania



Linea

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO


Linea – è sinonimo di design sempre attuale – liscio, puro ed estetico

Ergoldsbacher Linea è riconoscibile per le sue forme semplici e la superficie pacata dal punto di vista ottico. Assieme ai relativi accessori ERLUS questa è la tegola ideale per l'architettura moderna. La tolleranza del passo variabile di 20 mm consente una posa flessibile in ogni caso, sia su nuove costruzioni o sostituzione di vecchie coperture. Ma sono anche le sue caratteristiche a sorprendere: grazie al procedimento di cottura a sinterizzazione a circa 1.200 °C la tegola raggiunge un livello qualitativo del clinker. Ciò rende la tegola particolarmente resistente alla rottura e agli agenti atmosferici aggressivi.



DATI TECNICI

Dimensioni	ca. 29,0 x 48,5 cm
Passo	ca. 37,3 - 39,3 cm
Larghezza di copertura	ca. 24,5 cm
Fabbisogno al mq	ca. 10,5 pezzi
Peso/mq compreso il listello secondo DIN 1055	ca. 0,55 kN/m ²
Peso reale	ca. 46 kg/m ²
Contenuto del bancale	192 pezzi
Peso del bancale	ca. 927 kg
Dimensioni della confezione	4 pezzi
Pendenza standard del tetto	25° a posa sfalsata 30° posate in fila
Resistenza alla grandine	4
Gruppo del passo dei listelli	38,5 cm

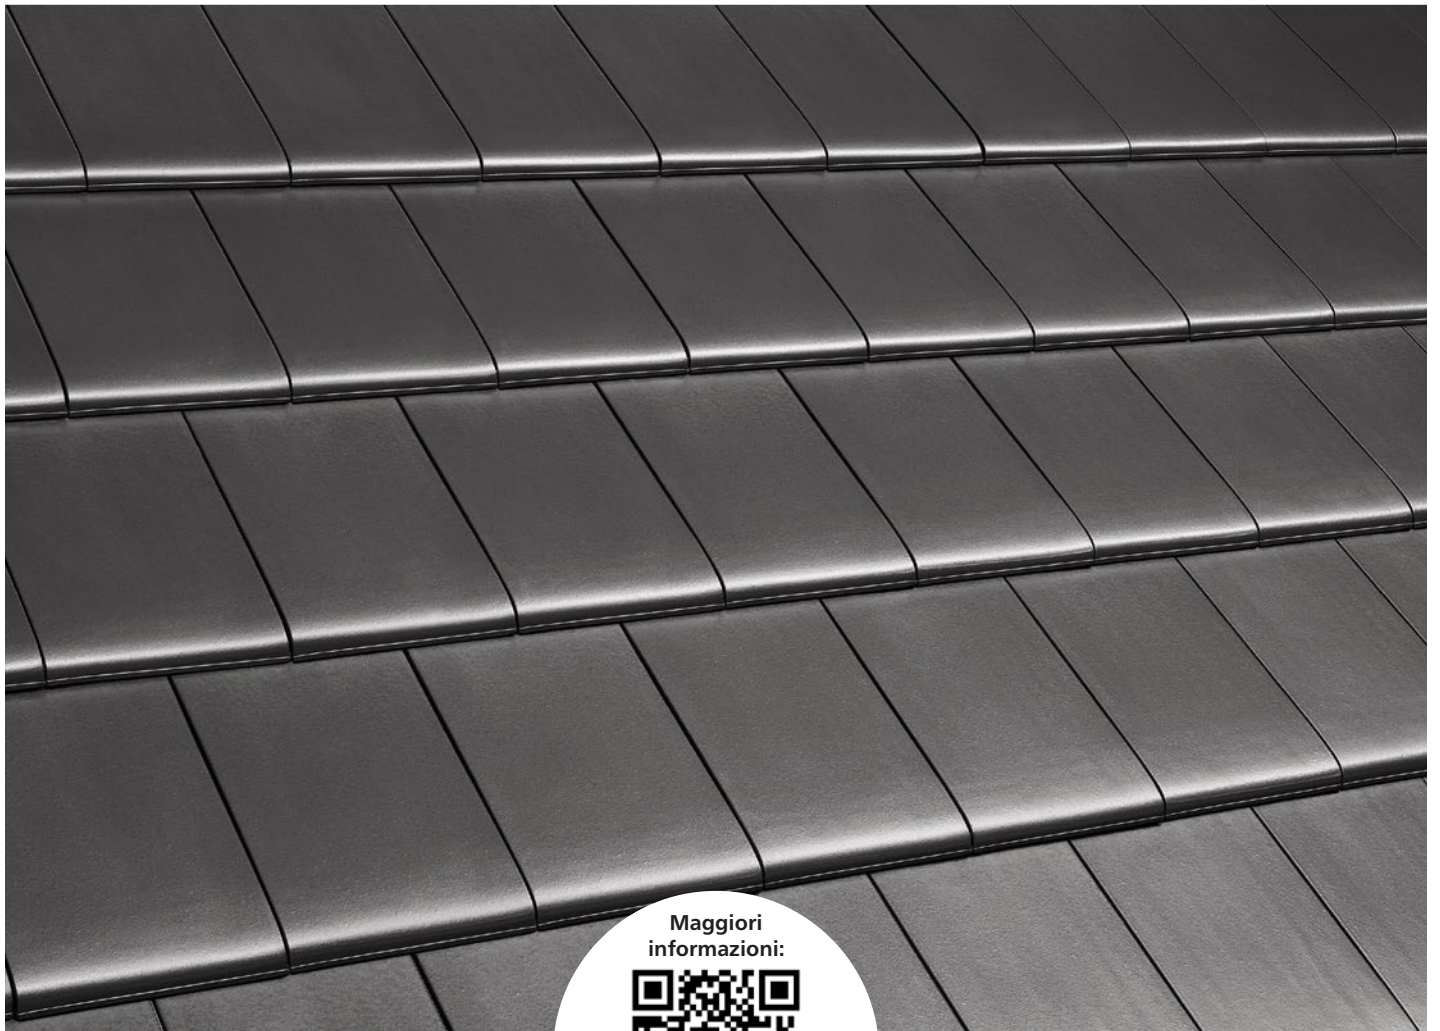

Maggiori
informazioni:



erlus.com/linea



Linea – Quadro generale dei colori



Rosso sinterizzato



Cotto rosso sinterizzato



Marrone sinterizzato



Grigio sinterizzato



Grigio luce sinterizzato



Nero opaco sinterizzato

Perché Erlus?



QUALITÀ GARANTITA

GARANZIA DI DISPONIBILITÀ PER 20 ANNI

CLASSE DI RESISTENZA ALLA GRANDINE 4 E DI PIÙ

PIÙ DI 20 MODELLI, PIÙ DI 30 COLORI

DESIGN E FORMA PLURIPREMIATI

CI BASIAMO SU OLTRE 180 ANNI DI ESPERIENZA!

Erlus AG


Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

I testi contenuti in questo prospetto sono traduzioni dal tedesco. Considerato che, a causa di un'interpretazione linguistica, possono esserci delle differenze, ricordiamo espressamente che è il solo contenuto originale ad essere vincolante. Nel dubbio vale sempre la normativa DIN EN 1304. I colori originali nella stampa non possono essere garantiti! **Questo depliant è aggiornato dal Gennaio 2024.**


Avviso sui diritti d'autore (Copyright) © ERLUS AG 2024. Tutti i diritti riservati. Senza il previo permesso della ERLUS AG, la presente documentazione, protetta da diritti d'autore, non può essere sia completamente sia parzialmente riprodotta, modificata oppure messa a disposizione di terzi non importa in quale forma o media, oppure trascritta in un'altra banca dati, oppure salvata in un diverso sistema di memorizzazione dati. Un utilizzo senza il previo permesso di cui sopra vale quale infrazione alle vigenti leggi sui diritti d'autore (Copyright). Fotografos: Fotostudio Jahreiss, Beham Architekten, Erlus.

ERLUS Linea Dati tecnici


COLMO A SFIATATOIO N. 19 CON TEGOLE DI COLMO

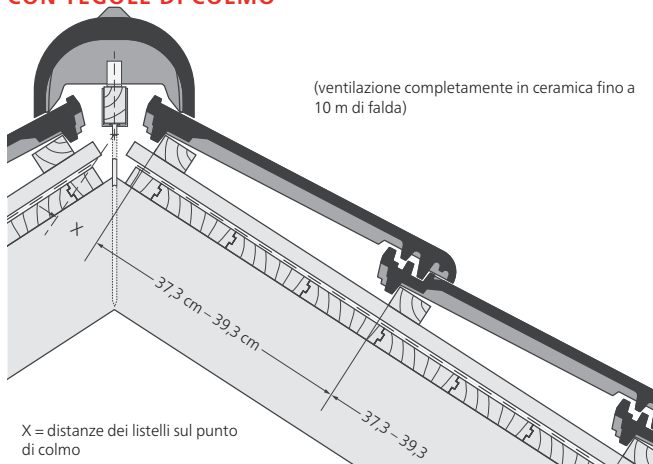


COLMO N. 17 CON TEGOLE STANDARD

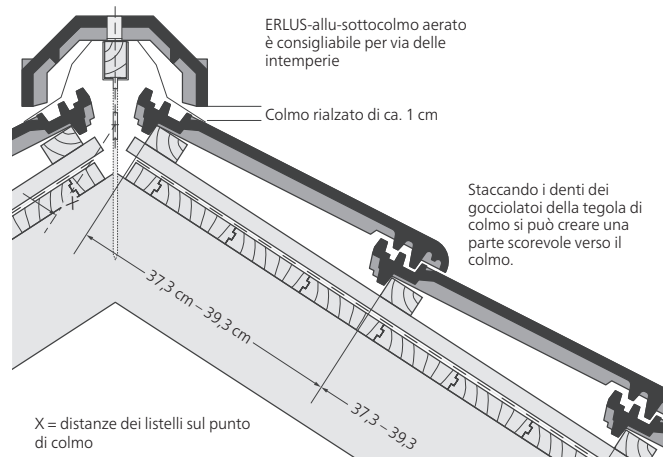


TEGOLA ANGOLARE SINISTRA*

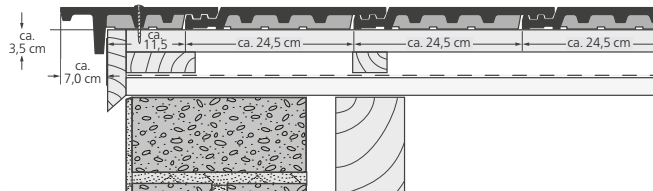


TEGOLA ANGOLARE DESTRA*

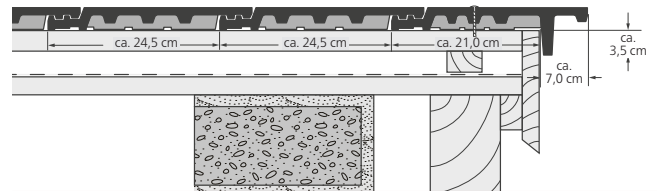

MEZZA TEGOLA ANGOLARE SINISTRA CON DOPPIA CURVATURA*

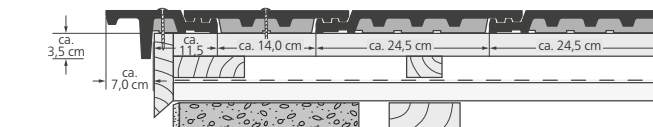


MEZZA TEGOLA ANGOLARE DESTRA*

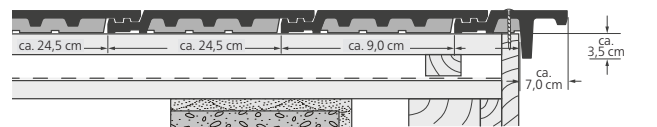


* Per fissare in modo ottimale le mezzegole laterali esse vengono avvitate tramite i fori rinforzati nella parte superiore nei naselli d'ancoraggio. Qui a seconda la sezione trasversale del legno potrebbe essere necessario preforare i listelli. Su un tetto piano il foro per il fissaggio delle tegole laterali deve essere sigillato in modo permanentemente elastico (p.es. viti da lattonieri).

GRONDA

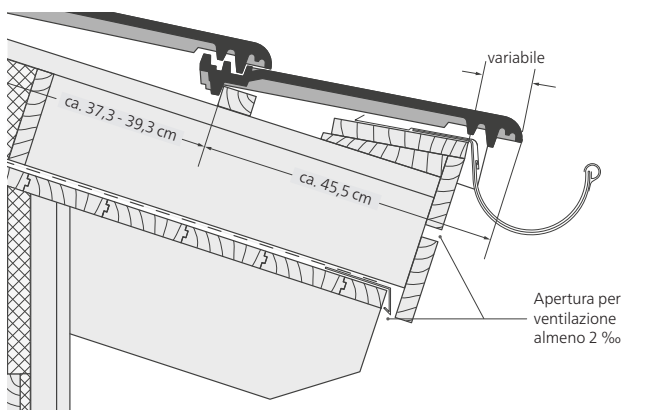

TETTO CON UNA FALDA

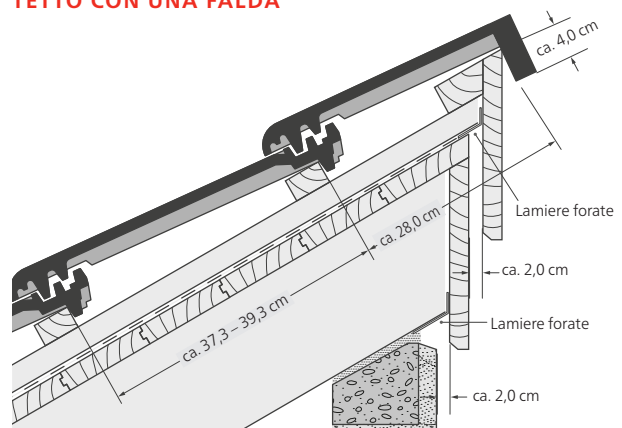

I disegni non sono in scala. I disegni CAD in scala possono essere scaricati dal sito HYPERLINK „<http://www.erlus.com>“.
ERLUS consiglia l'impiego di una lamiera per la linea gronda.

Come tutte le tegole ERLUS, anche ERLUS Linea va oltre le caratteristiche qualitative richieste dalla norma DIN EN 1304 relativa alle tegole. Le tegole ERLUS sono realizzate unicamente con materiali naturali, riconoscibili dalla diversità delle nuance di colorazione. Poiché nei diversi paesi europei sono in vigore regolamentazioni e tradizioni di posa diverse, hanno la priorità le nostre disposizioni di produttore. Le misure aggiuntive per la protezione contro l'effetto di aspirazione del vento devono essere generalmente eseguite ai sensi delle relative regolamentazioni in vigore. Le dimensioni e i pesi indicati sono valori normali. In funzione dei cambiamenti che può subire la materia prima e del fenomeno di ritiro del materiale, non è sempre possibile evitare divergenze dimensionali. È quindi opportuno verificare le dimensioni di copertura direttamente in cantiere, prima di posare le tegole. Le lesioni occasionali sono dovute alla produzione e al trasporto, e non compromettono la qualità delle tegole. Per garantire la protezione contro le intemperie e l'effetto di aspirazione del vento consigliamo di posare la tegola ERLUS Linea sfalsata.

L'assegnazione di requisiti aggiuntivi delle tegole ERLUS sono disponibili sul sito www.erlus.com

INDICAZIONE DELLE DIMENSIONI PER REALIZZAZIONE

X = Distanze dei listelli sul punto di colmo in mm

Pendenza del tetto in °	senza sottocolmo ventilato												con sottocolmo ventilato											
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
Colmo n. 17	65	65	65	60	60	55	55	45	–	–	–	55	55	65	60	60	60	70	50	40	–	–		
Colmo n. 17 Lü	65	65	65	60	60	60	70	–	–	–	–	55	55	65	60	60	65	70	–	–	–	–		
Colmo n. 19 Lü	55	55	65	45	40	40	45	50	–	–	–	55	55	50	50	40	40	40	45	–	–	–		

Gamma completa Linea



Tegola standard



1/2 tegola ¹⁾



Tegola angolare sinistra



Tegola angolare destra



1/2 tegola angolare sinistra



1/2 tegola angolare destra



Tegola a doppia onda bordo sinistro ²⁾



Tegola di colmo



1/2 tegola di colmo




Tegola angolare di colmo sinistra



Tegola angolare di colmo destra



Trevie per colmo



1/2 tegola angolare di colmo sinistra



1/2 tegola angolare di colmo destra



Tegola di falda



Tegola angolare di falda sinistra



Tegola angolare di falda destra



Tegola per aerazione ³⁾



Colmo n. 17




Colmo a sfiatatoio n. 17 ⁴⁾



Colmo a sfiatatoio n. 19 con nasello ⁴⁾



Sfiatatoio sanitario in alluminio ^{5) 6)}



Passaggio per impianti solari in alluminio ⁶⁾



Porta-solar in alluminio ⁶⁾



Passaggio per antenna in alluminio ⁶⁾

Altri accessori:

- ERLUS sistemi pedonabili in alluminio, verniciati a polveri
- ERLUS sistemi paraneve in alluminio, verniciati a polveri
- ERLUS sfiatatoio sanitario in ceramica Ø 125
- Adattatore termico in plastica
- ERLUS ganci universali a DIN EN 14437
- Ganci fermacolmo, etc.

1) larghezza di copertura ca. 12,2 cm

2) larghezza di copertura da solo ca. 18,5 cm, altrimenti larghezza di copertura ca. 14 cm

3) sezione di aerazione ca. 15 cmq

4) consigliabile per la ventilazione completamente in ceramica fino a 10 m di falda

5) ø 125 mm, sezione di aerazione 122 cmq

6) con lastra di supporto

Richieda il nostro catalogo ERLUS accessori!
www.erlus.com/linea/lieferprogramm