


**ERLUS** 

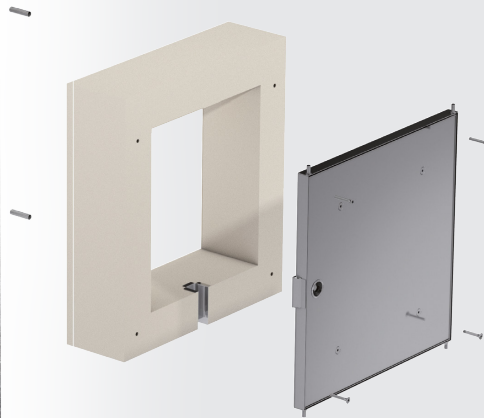


# Airjekt-Anschlussset

MONTAGEANLEITUNG

# Das Airjekt-Anschlussset – der erste Schritt zum umweltfreundlichen und feinstaubarmen Heizen

Mit dem Airjekt-Anschlussset können Sie eine Staubabscheidung im Schornstein vorbereiten. Ganz egal, ob Sie den Feinstaubabscheider\* sofort oder später installieren möchten. Das Anschlussset wird schon beim Rohbau in den Schornstein eingesetzt. Ein Staubabscheider kann über den Mantelsteinverschluss eingebaut werden. Durch die integrierte Kabeldurchführung in der Türzarge lässt sich der Feinstaubabscheider bequem und sicher warten. Bis zum Einbau des Staubabscheiders oder während des Kehrvorgangs kann der runde Putztürdeckel PRK 14 eingesetzt werden. Das Airjekt-Anschlussset gibt es wahlweise mit Designtür oder Mantelsteinverschluss.

**Hinweis: Das Airjekt-Anschlussset muss oberhalb des Feuerstätten-Anschlusses eingebaut werden.  
Details sind vorab bauseits mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen!**

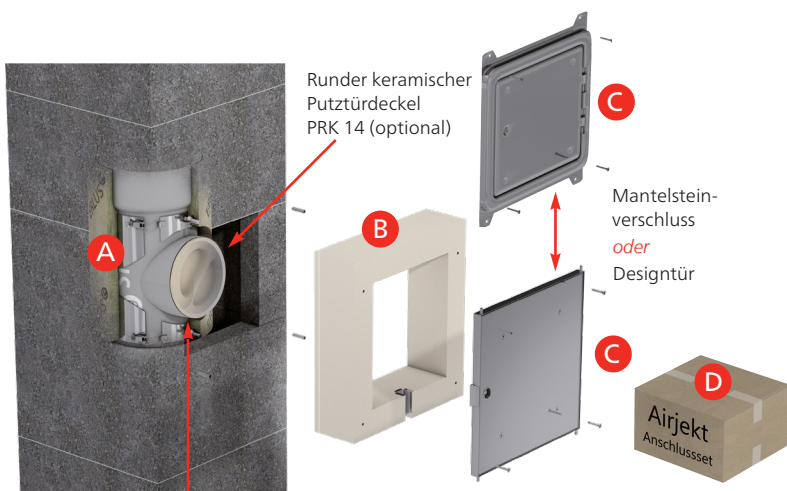

## Airjekt-Anschlussset Bauteile:

- A** Edelkeramik-Formstück mit vormontierter Befestigungsmanschette
- B** Zarge inkl. Kabeldurchführung für die Steuereinheit
- C** Mantelsteinverschluss, wahlweise Designtüre
- D** Befestigungsset für den Airjekt

## Beschreibung und Einbau

### A | Edelkeramik-Formstück mit vormontierter Befestigungsmanschette

Das Formstück ist für die Schornsteindurchmesser 14, 16, 18, 20 und 25 cm erhältlich und wird beim Aufbau des Schornsteins mit verbaut. Es besteht aus einem Anschlussstutzen Ø14 cm und einer vormontierten Befestigungsmanschette. Wird der Staubabscheider zu einem späteren Zeitpunkt installiert, ist die Anschlussöffnung im Rohr mit dem Putztürdeckel PRK 14 zu verschließen (muss separat bestellt werden).

### B | Zarge inkl. Kabeldurchführung für Steuereinheit

Die Zarge wird mit 4 Schrauben 6 x 140 mm am Mantelstein befestigt. Es sind die beigelegten Edelstahldübel 8 x 38 mm zu verwenden! Das Öffnungsmaß im Mantelstein muss 19 bzw. 23 x 25,5 cm (b x h) betragen.

### C | Mantelsteinverschluss bzw. Designtür

Der Mantelsteinverschluss wird mit 4 Schrauben 6 x 40 mm und Edelstahldübel 6 x 32 mm an der Zarge befestigt. Der Abscheider ist vor dem Anbringen der Tür einzusetzen und die Kabeldurchführung mit Mineralwolle zu verschließen.

### Montage Feinstaubabscheider\*

1. Setzen Sie den Feinstaubabscheider mit der Elektrode nach oben auf den keramischen Anschlussstutzen.
2. Verwenden Sie die beigelegte Dichtung zwischen Abscheider und Stutzen.
3. Fixieren Sie den Abscheider mit der Flügelmutter an der Befestigungsmanschette.
4. Führen Sie das Kabel zur Steuereinheit durch die Kabeldurchführung in der Zarge.
5. Bringen Sie den Mantelsteinverschluss an, um die Installation abzuschließen.

Für weitere Informationen zu Einbau, Wartung und Sicherheit siehe Kutzner+Weber Airjekt Ceramic 1.

### Erlus AG

Hauptstraße 106  
84088 Neufahrn/NB  
08773 180  
info@erlus.com  
erlus.com

\* nicht im Lieferumfang enthalten